TORAN 1 REF.70139

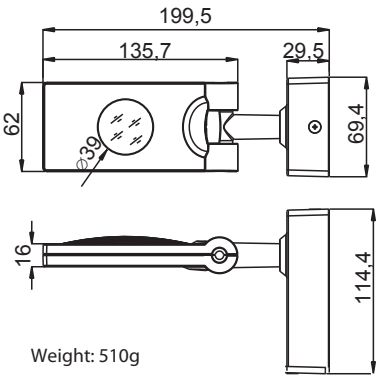

Weight: 510g

12 LED 4,3W 4000K 300Lm (incl) driver (incl)				
⏚	IP44	–	T°t = -10°- 40°	-13

Beam angle	Operation voltage	Rated wattage
115°	220-240V AC 50-60Hz	4.3W

Asegurese de que el cableado que va a utilizar es de exterior.
Please make sure the connection is waterproof

1



2

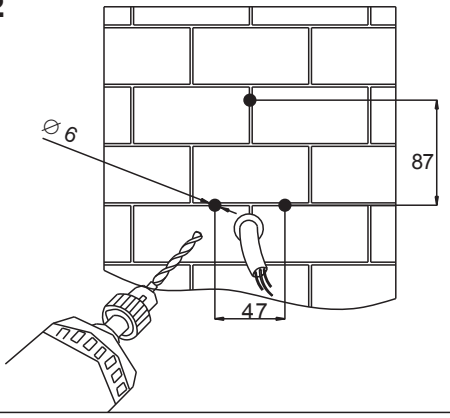

3

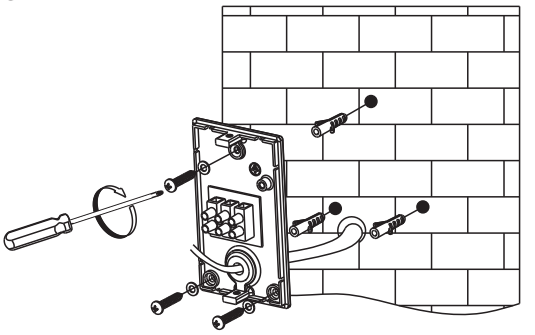

4

Type of connection A

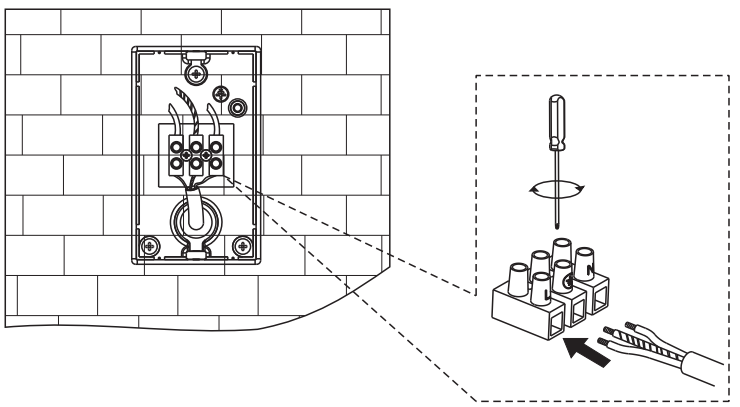

5

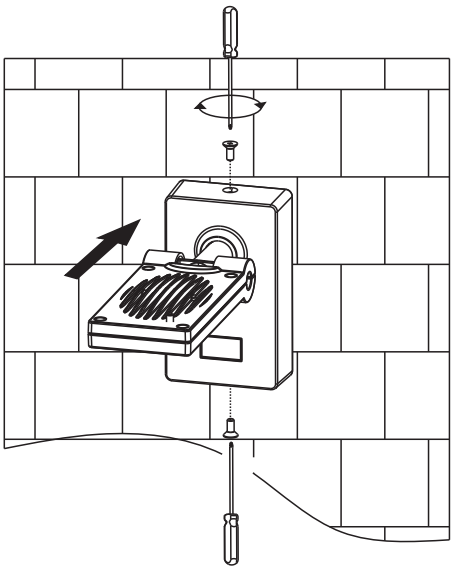

6

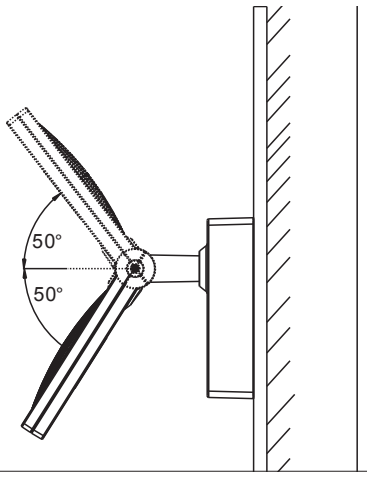

LOREFAR, SL • C/. Dinámica, nº1 • Polígono Industrial Santa Rita • 08755 Castellbisbal • Barcelona • Spain
NACIONAL: Tel. 902 165 166 - 937 723 949 • EXPORT: Tel. +34 937 723 965 • Fax. +34 937 723 967 • **faro@lorefar.com** • **www.faro.es**