

Mod. OVALO
Ref.: 71000 / 71001

Nota: Lea por favor la instrucción siguiente antes de la instalación y guárdela para futura referencia.

La lámpara resistente al agua , al polvo y de buena construcción.
La lámpara se utiliza principalmente en la decoración de interior, avenidas, jardines, almacenes, túneles, minas, etc , para la iluminación.

Clase de la protección contra descarga eléctrica: II Clase externa de la protección: IP44 Tamaño del portalámparas: E27 Potencia: 60W Voltaje: 230V ~ 50Hz
--

I. Instrucciones de Instalación

1. Corte la corriente antes de la instalación.
2. El cable eléctrico externo debe ser un cable impermeable de SJTO(W)18/16/14Ax2C. Ponga por favor la manguera de la contracción en el empalme del cable.
3. Instalación (observe el dibujo)
 - 1) Fije el cable a través del enchufe de goma de la base de la lámpara. El cable amarillo / verde debe ser conectado con el cobre de la toma de tierra por adelantado.
 - 2) Asegurarse del lugar de instalación de la lámpara, entonces fije la con los tornillos de plástico y apriete los tornillos para fijar la lámpara bien.
 - 3) Conecta los cables marrón / azul con la posición de L y de N del enchufe de lámpara, y conecte los cables de tierra amarillo / verde con el cuerpo de la lámpara con el símbolo de tierra.
 - 4) Coloque la bombilla en el portalámparas. La energía de la bombilla no debe exceder la energía máxima de la lámpara.
 - 5) Montar la cubierta superior y fije la con los tornillos.

II. Instrucciones de Seguridad


1. Compruebe que la conexión del cable eléctrico sea segura antes de la instalación.
2. Cuando la bombilla este encendida o no totalmente fría, por favor no la toque con sus manos para prevenir quemaduras.
3. Cuando se daña el cristal de protección, debe ser substituido inmediatamente. La lámpara no se debe utilizar sin el cristal de protección.
4. El tornillo al suelo debe ser apretado con seguridad.

III. Cambiar la Bombilla

1. Apague el interruptor principal.
2. Abra la cubierta de la lámpara.
3. Saque con cuidado la bombilla.
4. Coloque la bombilla nueva en el portalámparas.
5. Cierre la cubierta de la lámpara antes de encender la.

IV. Mantenimiento

Antes de empezar el mantenimiento, se debe cortar la corriente.
Desmonte y monte por favor la lámpara según la instrucción.

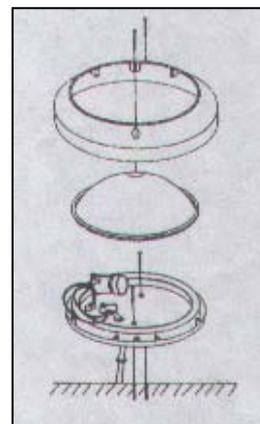

Fabricado en China para:
LOREFAR, S.L.
Rda. de Llevant, 16-18
08820 El Prat de Llobregat
Barcelona, España

